

Светодиодный модуль KM-P4-W



Идеальное решение для объёмных букв с глубиной **150 - 250 мм** и световых коробов с повышенной яркостью. Благодаря профессиональной оптике на поверхность световой вывески направляется больше света. Экономичное решение для достижения большей яркости за меньшую цену.

Доступна опция белого цвета: **6500 K - 7500 K**

Разработано для:

- Объёмные буквы
- Световые короба с повышенной яркостью
- Рекомендуемая глубина установки **150 - 250 мм**

Рекомендовано использовать в системах:


- Профиль ALS для объёмных букв
- Склеенные буквы из акрила или ПВХ

Особенности и преимущества:


- Специальная оптика разработана для объёмных букв
- Компактный размер
- Эффективность до **115 lm/w**
- Максимальная температура < 80°C
- Светодиоды соответствуют стандарту **LM80**
- **V1** уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты **IP66**
- Падение яркости < 30% после **50,000 ч.**
- **Гарантия 5 лет**




Размеры и шаг установки

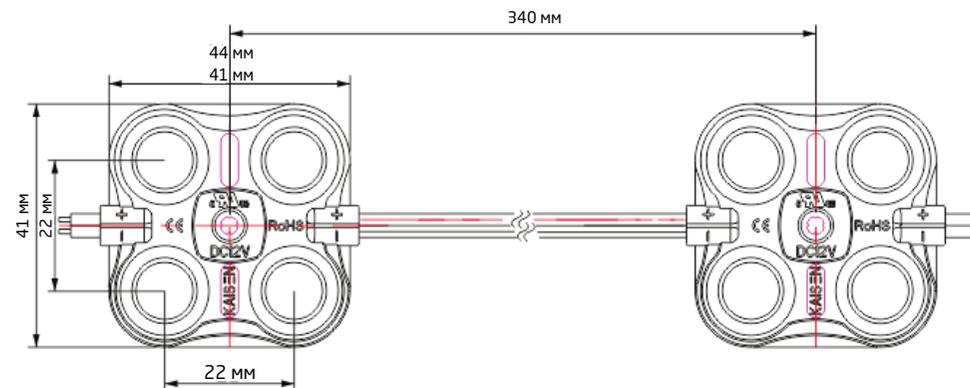

Подключение

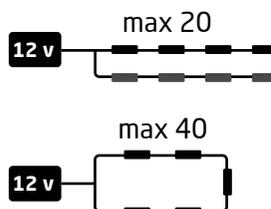


Угол рассеивания света

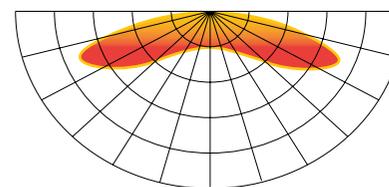

Угол рассеивания: 165°

Техническая информация

Доступные цвета	○
Мощность	2.0 W
Световой поток	230 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K - 7500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 66
Межцентровое расстояние	340 мм
Рабочая температура	-30 +50 °C

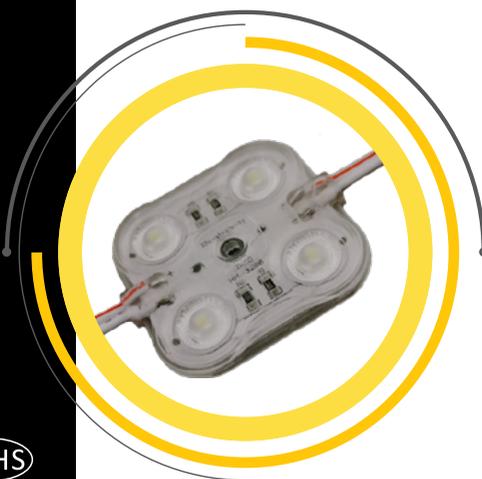

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	100 шт	1200 шт
Вес	0,3 кг	1,5 кг	19 кг