

Светодиодный модуль KM-MINI3-04W-65K

Идеальное решение для ультратонких сегментов световых вывесок и маленьких объемных букв. Также отличный выбор для конструкций сложной формы. Бюджетное решение с повышенной яркостью для объемных букв и световых коробов с глубиной **40 - 70 мм**. Доступна опция белого цвета: **6500 K - 7500 K**

Разработано для:


- Узкие сегменты световых вывесок
- Элементы сложной формы
- Рекомендуемая глубина установки **40 - 70 мм**

Особенности и преимущества:

- Компактный размер модуля **27 x 9 x 8 мм**, отлично подходит для сверхтонких и узких объемных букв
- LM80** международный сертификат на светодиоды
- Для глубины 70 мм расстояние между центрами модулей 75 мм
- Максимальная температура в модуле < 80°C
- Падение яркости < 30% после **45,000 ч.**
- НВ уровень пожаробезопасности
- Уровень защиты **IP66**
- Гарантия 5 лет**




Размеры и шаг установки

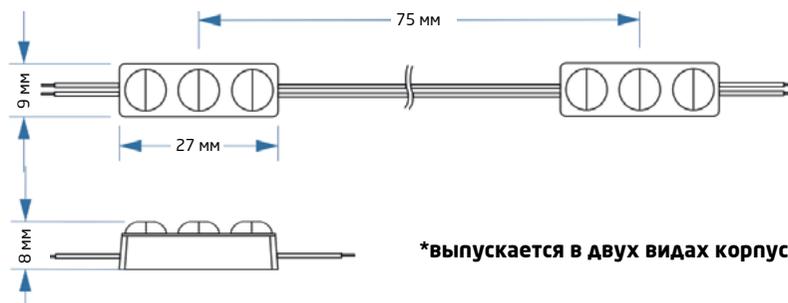


*выпускается в двух видах корпусов



Подключение



Угол рассеивания света

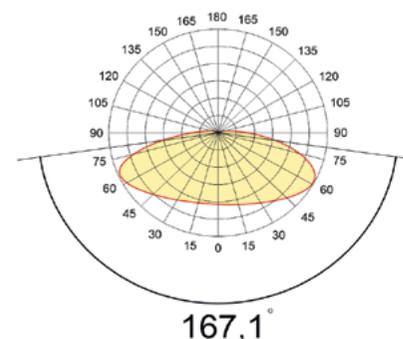

Техническая информация

Доступные цвета	○
Мощность	0,4 W
Световой поток	50 lm 48 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K 7500 K
Угол рассеивания	160° 165°
Класс защиты	IP 66
Межцентровое расстояние	75 мм
Рабочая температура	-30 +50 °C

Таблица освещённости

Глубина установки	Освещённость	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 кв. м.	Мощность на 1 кв. м.
40 мм	6070 лкс	60 мм	289 шт	115,6 Вт
50 мм	4800 лкс	75 мм	169 шт	67,6 Вт
60 мм	4650 лкс	75 мм	169 шт	67,6 Вт
70 мм	4500 лкс	75 мм	169 шт	67,6 Вт

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	50 шт	200 500 шт	5000 шт
Вес	0,16 кг	0,9 2,2 кг	18,9 кг

