

Светодиодный модуль KM-P2-W



Идеальное решение для объёмных букв с глубиной 80-120мм и световых коробов с повышенной яркостью. Благодаря профессиональной оптике направляет больше света на поверхность световой вывески. Экономичное решение для достижения большей яркости за меньшую стоимость.

Доступна опция белого цвета:

3 500 К, 7500 К, 10 000 К, 15 000 К

в цветовых решениях ● ● ●

Разработано для:

- Объёмные буквы
- Световые короба с повышенной яркостью
- Рекомендуемая глубина установки 80 - 120 мм

Рекомендовано использовать в системах:


- Профиль ALS для объёмных букв
- Склеенные буквы из акрила или ПВХ
- Буквы из жидкого акрила

Особенности и преимущества:


- Специальная оптика разработана для объёмных букв
- Эффективность до **120 lm/W**
- Максимальная температура < 80°C
- Светодиоды соответствуют стандарту **LM80**
- **V1** уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты **IP66**
- Падение яркости < 30% после **50,000 ч.**
- **Гарантия 5 лет**




Размеры и шаг установки

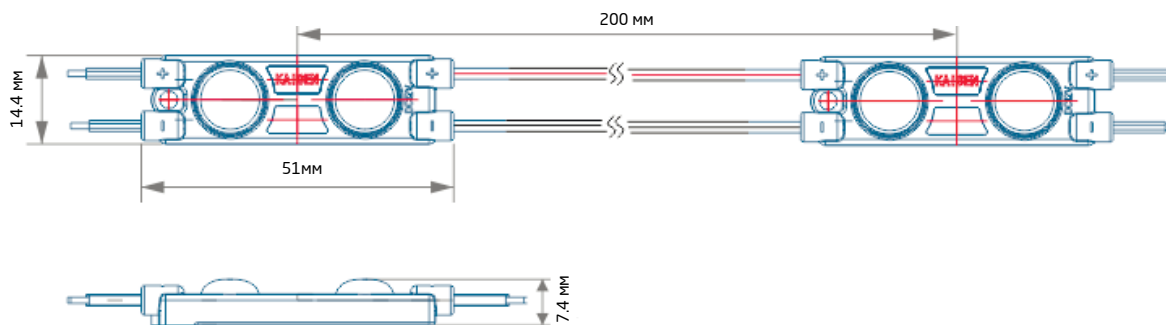

Подключение




Угол рассеивания света

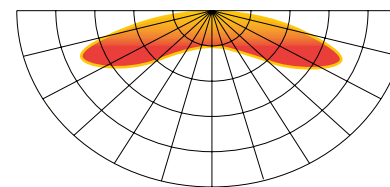

Угол рассеивания: 165°

Техническая информация

Доступные цвета	●	●	●	○
Мощность	1 W			
Световой поток	120 lm			
Тип кристалла	2835			
Рабочее напряжение	12V DC			
Цветовая температура	7500 K			
Угол рассеивания	165°			
Класс защиты	IP 66			
Межцентровое расстояние	200 мм			
Рабочая температура	-30 +50 °C			

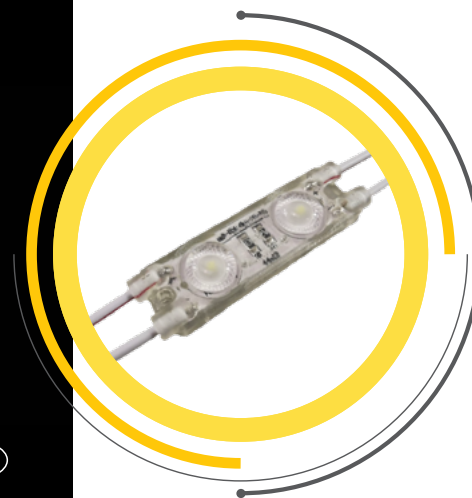

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	2400 шт
Вес	0,17 кг	1,7 кг	21,8 кг