

Светодиодный модуль KM-P1-W



Идеальное решение для объёмных букв глубиной **60 - 100 мм** и световых коробов с повышенной яркостью. Благодаря профессиональной оптике на поверхность световой вывески направляется больше света. Экономичное решение для достижения большей яркости за меньшую цену.

Доступна опция белого цвета:

3500 К, 7500 К, 10000 К, 15000 К

Разработано для:

- Объёмные буквы
- Световые короба с повышенной яркостью
- Рекомендуемая глубина установки **60 - 100 мм**

Рекомендовано использовать в системах:


- Профиль ALS для объёмных букв
- Склеенные буквы из акрила или ПВХ
- Буквы из жидкого акрила

Особенности и преимущества:

- Специальная оптика разработана для объёмных букв
- Компактный размер
- Эффективность до **120 lm/w**
- Максимальная температура < 80°C
- Светодиоды соответствуют стандарту **LM80**
- **V1** уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты **IP66**
- Падение яркости < 30% после **50,000 ч.**
- **Гарантия 5 лет**




Размеры и шаг установки

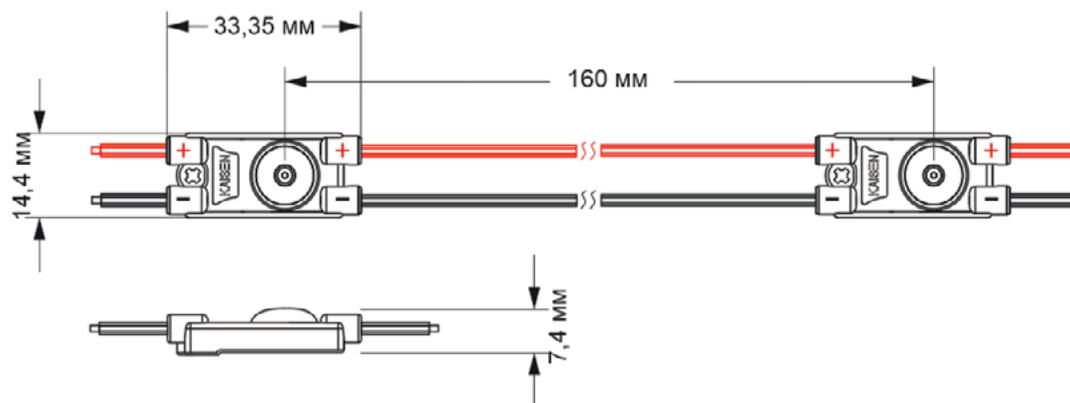


IP66

Подключение




Угол рассеивания света

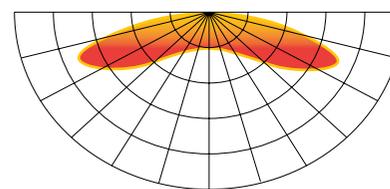

Угол рассеивания: 165°

Техническая информация

Доступные цвета	○
Мощность	0.5 W
Световой поток	60 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 66
Межцентровое расстояние	160 мм
Рабочая температура	-30 +50 °C

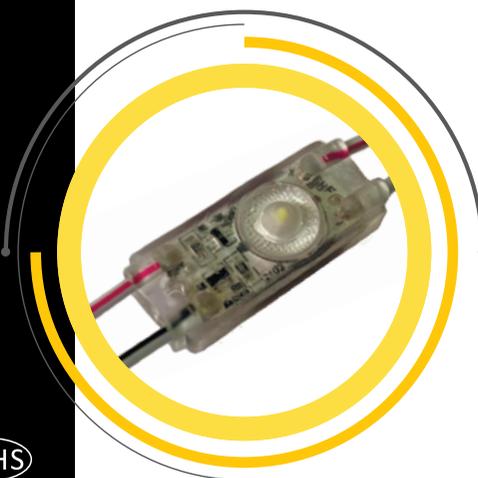

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	50 шт	200 шт	2400 шт
Вес	0,2 кг	0,8 кг	18 кг